



Young

Kommunikációs rendszerekben gondolkodunk

# **HIK** VISION

Biztonságtechnikai kamerarendszerek  
trendjei



## IP belépőszintű megoldások

További lehetőségek és sokoldalú alkalmazhatóság




# EasyIP 3.0 termékcsalád

1. 120 dB valós WDR
2. Saját tömörítési eljárás: H.265+
3. Továbbfejlesztett EXIR 2.0 technológia
4. Bővített analitikai funkciók:
  - területre való behatolás
  - vonalátlépés
  - otthagyt tárgy észlelése *(új)*
  - elmozdított tárgy detektálása *(új)*
  - arc detektálás *(új)*



# H.265+ kódolás IP kameráknál

H. 265+

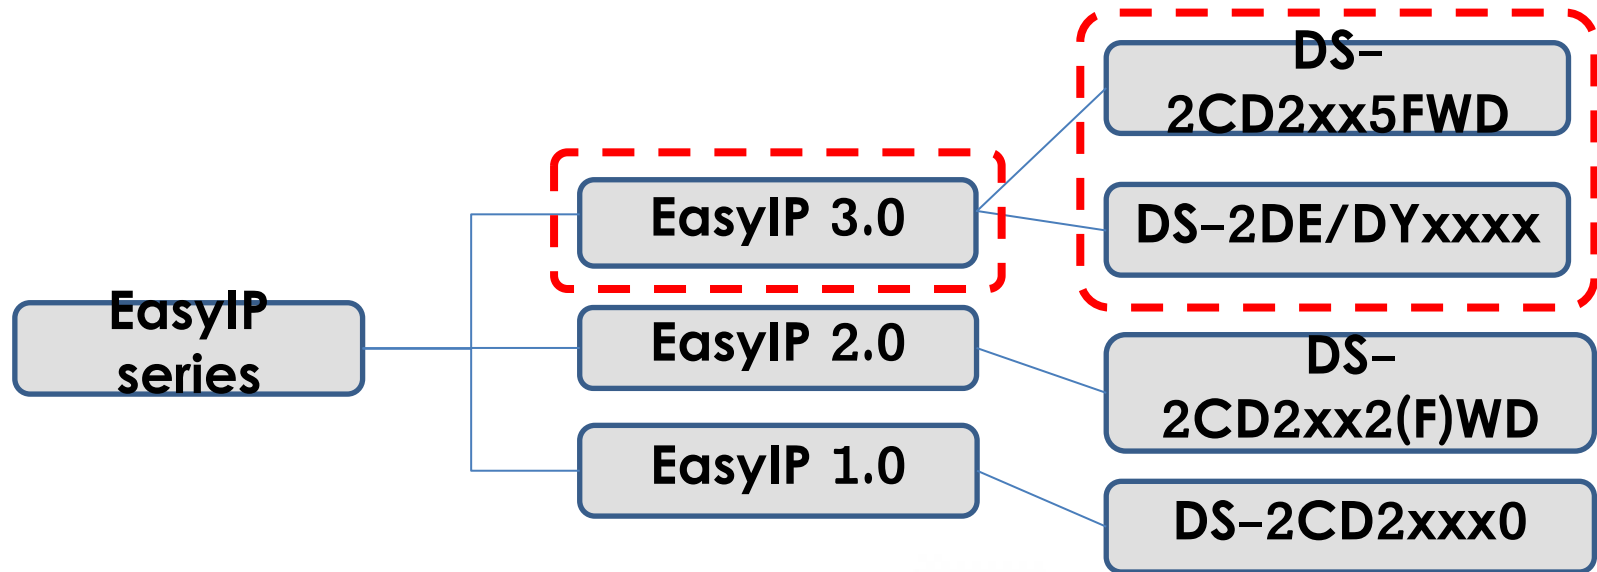

# IP belépőszintű kameracsaládok



**20x5 széria  
EXIR mini cső**



**21x5 széria  
EXIR dóm**



**23x5 széria  
EXIR turret**



**2Tx5 széria  
EXIR cső**



# IP belépőszintű kameracsaládok



**26x5 széria  
EXIR VF cső**




**27x5 széria  
EXIR VF dóm**



**2Hx5 széria  
EXIR VF turrett**



# H.265+ kódolás IP rögzítőknél

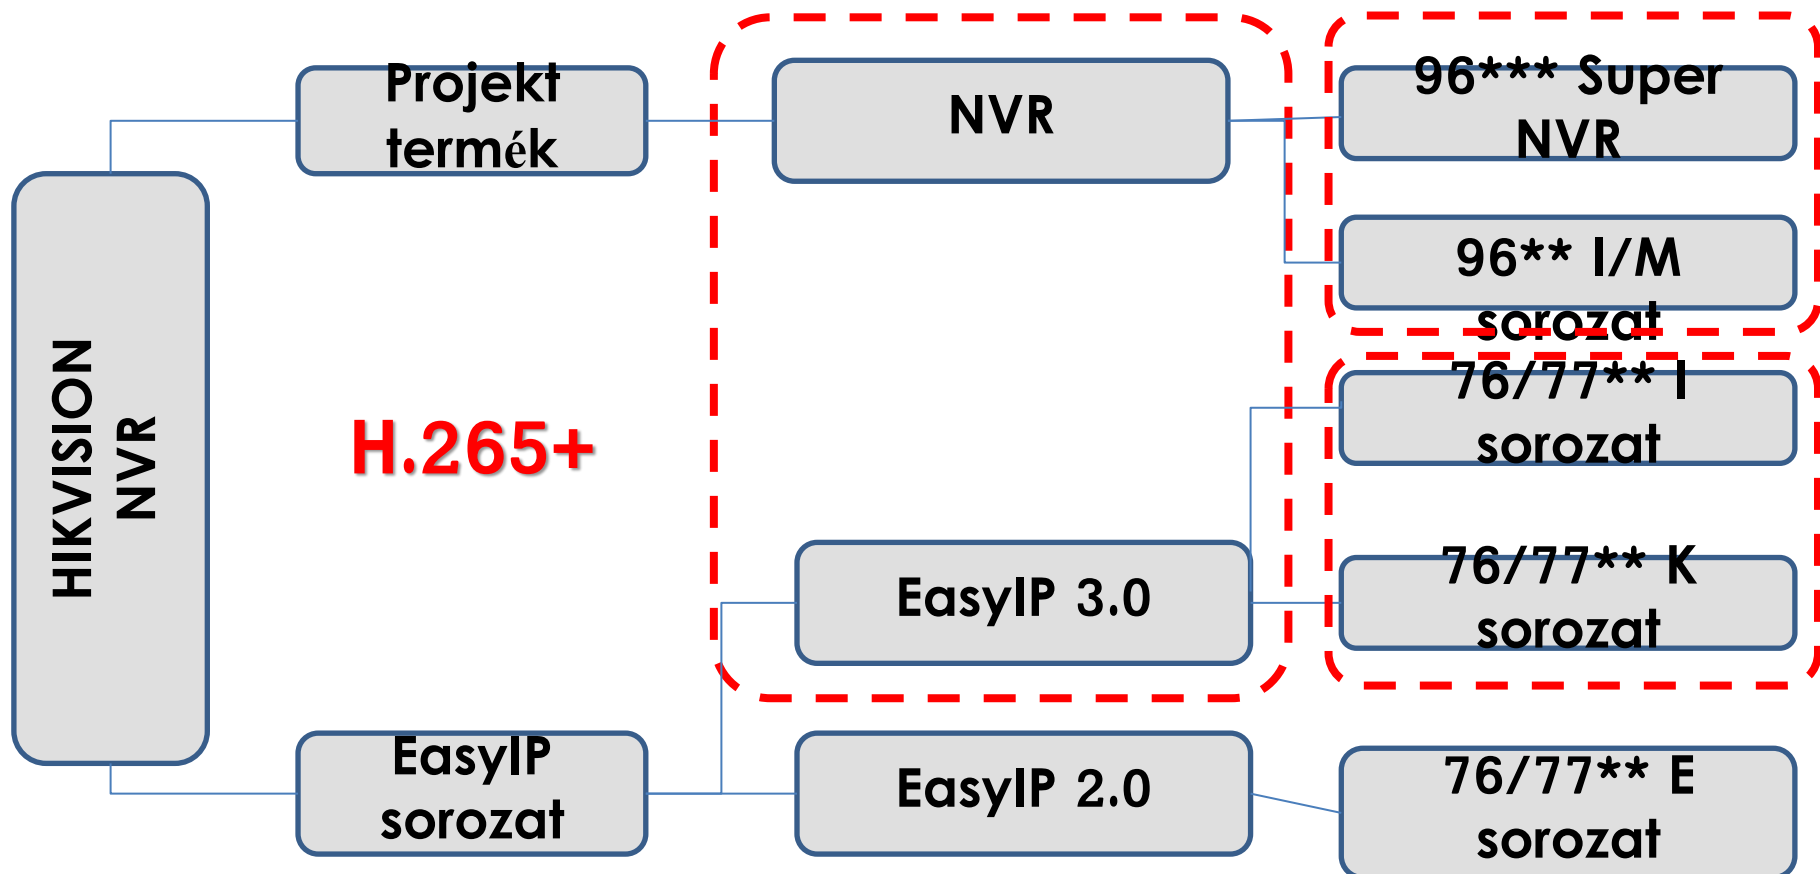

# H.265+ hálózati rögzítők -EasyIP 3.0



## 76/77xxNI-K sorozat

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 kódolás
- 2\*4K / 8\*1080P egyidejű megjelenítés
- 256/160/80Mbps rögzítési sávszélesség
- 32/16/8 csatornaszám
- 4/2 SATA HDD max. száma
- 16/8-ch PoE támogatás, akár 300m távolságig






## Smart IP termékcsalád

Professzionális eszközök




# IP professzionális termékek

2017  
IPC

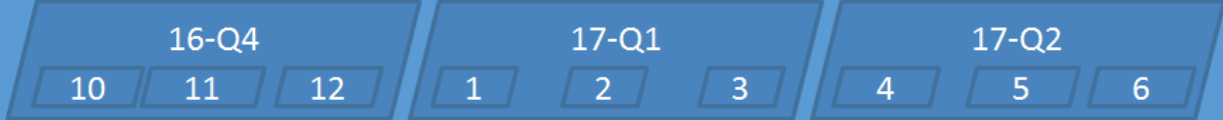

New Line

H3  
(H.265+)

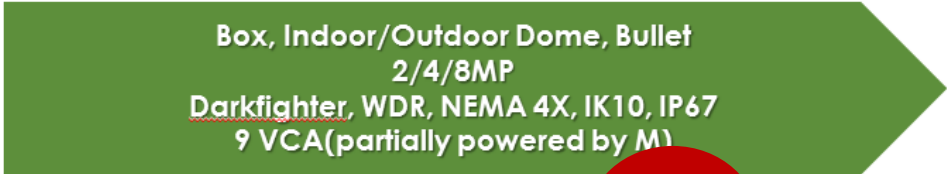

H.265+  
v5.4.4

Darkfighter  
Lite  
R7



4-Line

ANPR  
R3



# Darkfighter Lite sorozat



**DARKFIGHTER**



**Darkfighter Lite**  
**DS-2CD4D26FWD-IZ(S)**  
**DS-2CD4D36FWD-IZ(S)**

Darkfighter  
2MP/3MP  
2.8~12mm  
120dB, 30m IR, IP67  
H.264+  
Behatolásjelzés, vonalátlépés  
detektálás

**Darkfighter Lite**  
**DS-2CD4B26FWD-IZ(S)**  
**DS-2CD4B36FWD-IZ(S)**

Darkfighter  
2MP/3MP  
2.8~12mm  
120dB, 30m IR, IP66  
H.264+  
Behatolásjelzés, vonalátlépés  
detektálás

# Speciális kamerák



**DT széria  
hőkamera**



**XE széria  
robbanásbiztos,  
korozzió álló**

# Emberszámláló kamera

## Sztereó emberszámláló kamera

- ✓ 640\*480 felbontás
- ✓ Nagyobb pontosság
- ✓ Könnyebb konfiguráció
- ✓ Napi, heti, havi, éves jelentés
- ✓ 2 mm/2.8 mm választható lencse
- ✓ Kompakt kivitel: 3.5 cm vastagsággal
- ✓ Beágyazott intelligens algoritmus segítségével meghatározható belépő vagy a távozó emberek száma.
- ✓ Beépített memóriára tárolja az emberszámlálási statisztikákat több mint 3 évig.

Elérhető modellek:

iDS-2CD6810F/C (2mm)

iDS-2CD6810F/C (2.8mm)



2017.Q1

# PanoVu megoldások

2017  
Special

16-Q4

10

11

12

17-Q1

1

2

3

17-Q2

4

5

6

H3



DS-2DP1636ZIX-D (2\*180° Panoramic+IR PTZ), H3, H.265+



DS-2DP1636-D  
8 lens stitch 360° image

H3

PanoVu



6A64 24MP series (H3), Sample at April  
4\*6MP, H.265, IR

Q2




2MP Camera+6MP IR PTZ, Sample at June

# Új megjelenésű dómkamerák



Integrált kötődoboz

EXIR 2.0  
IR szabadalom




Három tengely  
mentén állítható  
kamerafej

Innovatív búra-  
kialakítás



# Innovatív búrakialakítás

Normál  
IR dóm

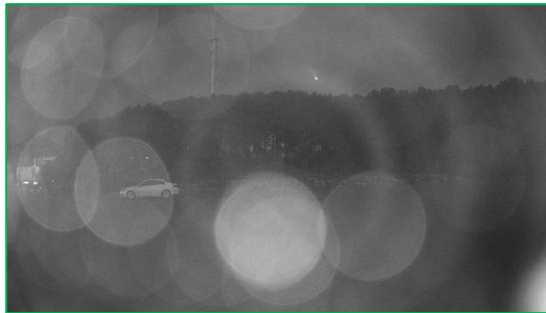

IR sugarak  
Visszaverődő  
IR sugarak  
Beérkező fény

Szennyezés vagy víz a búrán visszaveri az IR sugarakat rontva a képminőséget

Új Dóm



IR sugarak  
Visszaverődő  
IR sugarak  
Beérkező fény

Az innovatív búrakialakítás megakadályozza az IR visszaverődést.



# HIKVISION

Köszönöm a figyelmet!



K O M M U N I K Á C I Ó S   R E N D S Z E R E K B E N   G O N D O L K O D U N K